Quick-Lift Arm

QL A 200*i*

Dispositivo inteligente de elevación que satisface las mas altas normas de ergonomía, entornos laborables, seguridad y eficiencia.

Integrado único de la mecánica, eléctrica y neumática, permitiendo la rotación continua del utillaje.

Fácil de usar, gracias a la capacidad de respuesta excelente, independientemente del peso de la carga.

Utilizando nuestros sistemas de control inteligente, se logra una seguridad excepcional.

El mejor auto equilibrado disponible, independientemente de la carga de peso.

Alta eficiencia de costes a través del bajo consumo de energía, alta fiabilidad y durabilidad.

BINAR

Improving your productivity

Quick-Lift Arm

QL A 200*i*

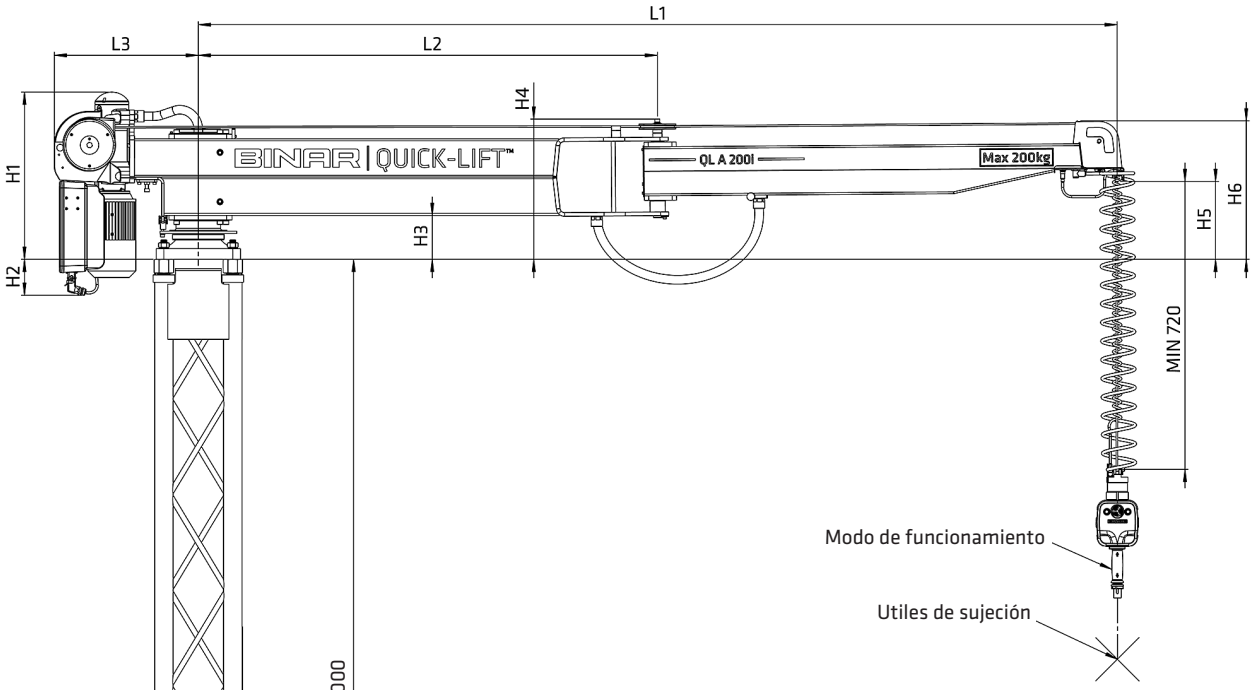

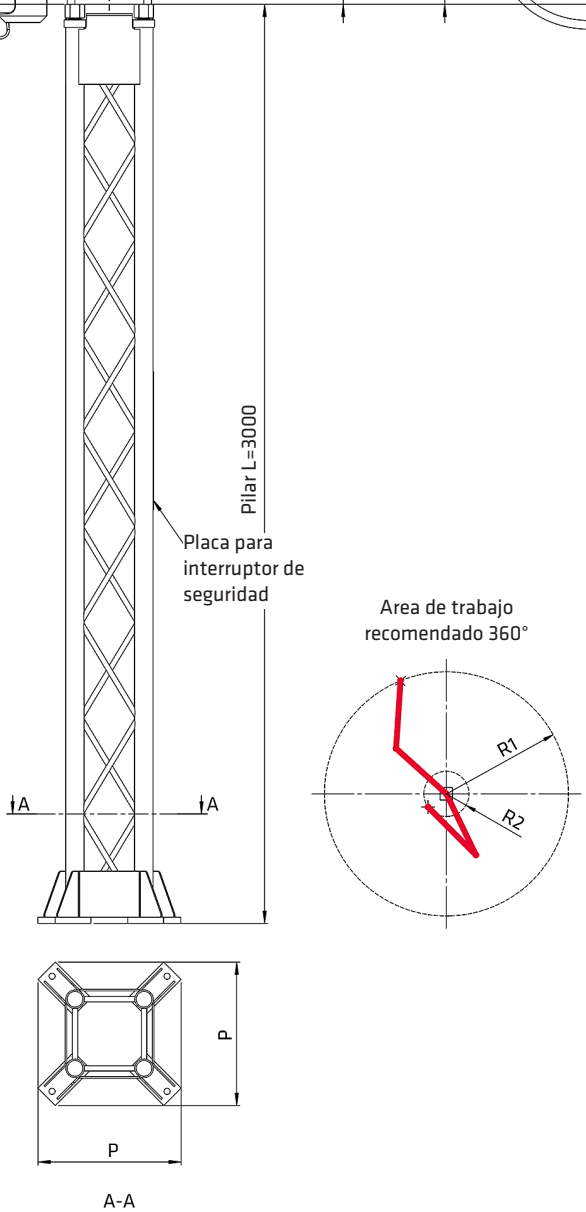

Area de trabajo recomendado 360°

A-A

DATOS TECNICOS QL A 200*i*

Capacidad de elevación	Max 200 kg
Área de trabajo	Máximo recomendado trabajar en un radio L 1-300 mm. Mínimo recomendado radio de trabajo R2= Ver tabla.
Stroke Length	2,7 Metros.
Lift Motor de elevación	Motor asíncrono servo-controla.
Alimentación eléctrica	230V, 50-60 Hz, Monofásico y tierra de protección, 10A.
Brazo articulado	Brazos de perfil en acero de ultra gran resistencia (UHSS). Disponible en 3 longitudes estándar; 3, 4 y 5 m.
Suspensión	Pilar de acero con una altura estandar de 3 metros. Alturas opcionales hasta 5 met.
Maniobra	La maniobra se realiza con el sistema patentado de empuñadura de Binar Quick-Lift. Sólo se necesita una pequeña fuerza para activar el movimiento arriba / abajo. Cuando el operario deja de aplicar la fuerza, el movimiento se detiene de inmediato.
Útiles de sujeción	Los útiles están diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes. Señales de E/S están disponibles para un funcionamiento óptimo.
Opción	Enlace intermedio de 200 mm, para brazo articulado triple.

Binar Quick-Lift Systems AB, no se responsabiliza de que la información publicada contenga errores o este incompleta, y se reserva el derecho de hacer modificaciones.

Part.no	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	P	R1	R2
013604	3000	1500	470	549	118	144	458	255	543	467	2700	700
013605	4000	2000	485	702	-38	159	615	344	616	534	3700	800
013606	5000	2500	485	702	-38	159	615	348	620	534	4700	1000

Pilar y empuñadura se piden por separado,

Startec Argentina SRL

Av. Marquez 2035 • B16878BED • Pablo Podestá • Prov. de Buenos Aires • Argentina
Tel/ Fax +54 (0)11-4506-1163
e-mail startec@startec.com.ar • web www.startec.com.ar

BINAR
Improving your productivity

2016-07-06 ES 2.02 • www.binar.se